

## 黑莓 Q10 等设备开启 4G 网络方法

需要准备

一台连接了互联网的设备 您的黑莓手机

步骤 1

在您的黑莓手机上打开设置 - 关于 将类别改为操作系统 记下**操作系统版本**(注意**不是**软件版本) 再把类别换为硬件, **记下您的 PIN**

步骤 2

在记下上述信息后 在您的黑莓手机上打开浏览器 输入 EScreen://



并且点击 确定 进入 HelpMe 界面


注意 不要点击 HelpMe 页面的任何内容 不要按键盘

找到 uptime 栏旁边的数字 如果有负号 记得把负号带上 将其记下来(例如 -114514)


步骤 3

使用您的另一台设备打开 <http://www.kealin.org/bb/EScreen/Index.html>

打开后会出现如图所示界面

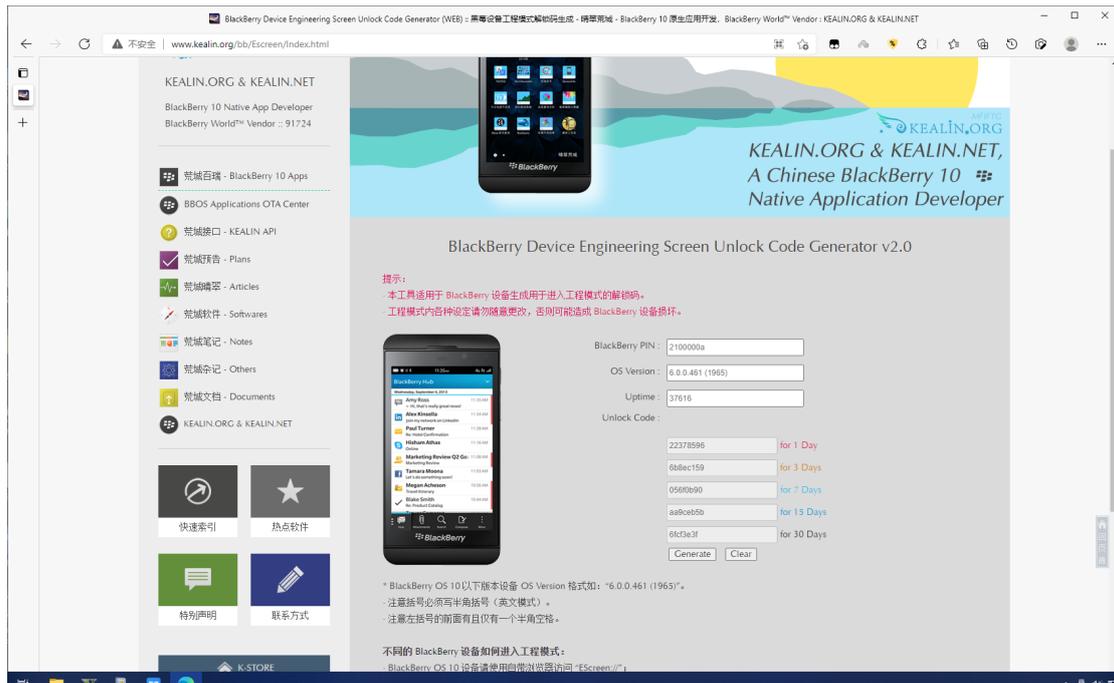

此时 在这个网站上 PIN 一栏填上您的 PIN 码  
在 osversion 一栏填上刚才您看见的 系统版本  
Uptime 就填您在 HelpMe 界面上看见的 uptime  
然后在下列框中任选一个解锁码(推荐 for30days 的那个)  
例如

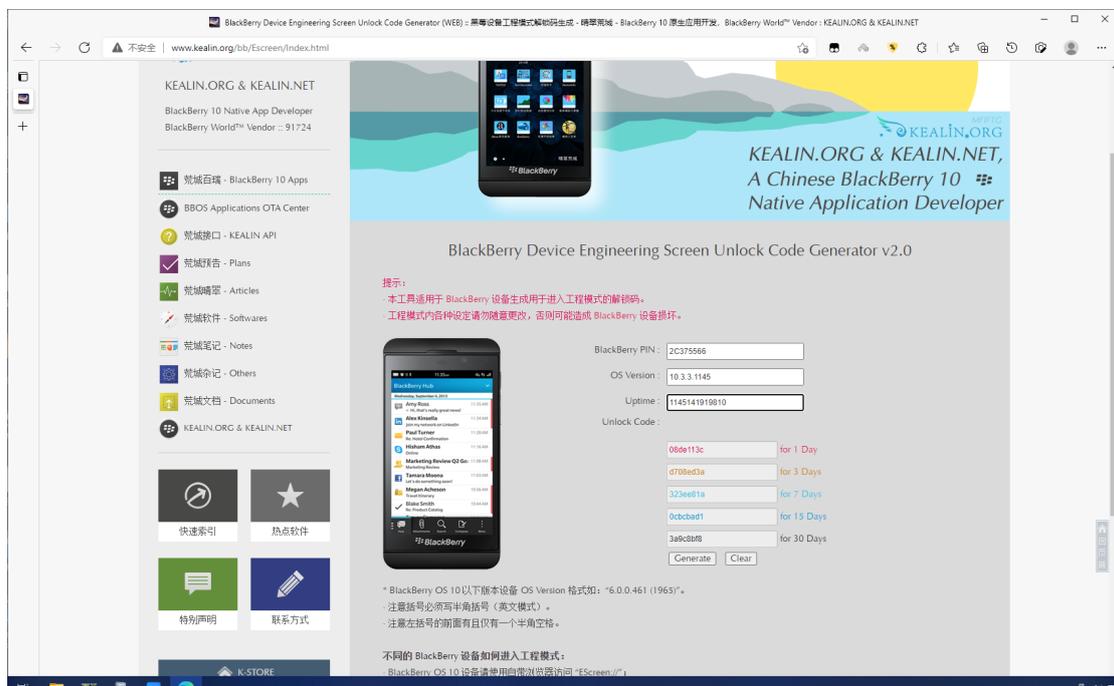

这时 就可以记住 for 30days 那行的解锁码  
这时再拿起您的黑莓设备 输入上面看见的解锁码  
注意 不要输错了 并且 在输入数字之前必须先按住 alt 键 直到您输入数字后  
例如 我的解锁码是 11H45O14M  
那么, 我在输入 11 之前需要按住 alt 键再按 1 两遍后松开 alt 键再按 h 键, 按完

H 键后再按住 alt 键再依次按住 4 和 5 这时再次松开 alt 键按 o 键后再按住 alt 键再依次按 14 再松开 alt 键再按 m 就出现下图界面  
进入以下界面既是成功 若输入完解锁码没有进入以下界面 则意味着您需要退出并关闭 HelpMe 界面再重新进行上述步骤(注意 您需要重新获取 uptime 并再次计算解锁码)

## Diagnostic Screens

3GPP Radio


3GPP2 Radio

Bluetooth Engineering Screen

Radio Coexistence

Data Services

这时 下滑找到 General Radio 选项  
将 Enabled RATs 旁边的选项改为 GSM+LTE  
就像这样

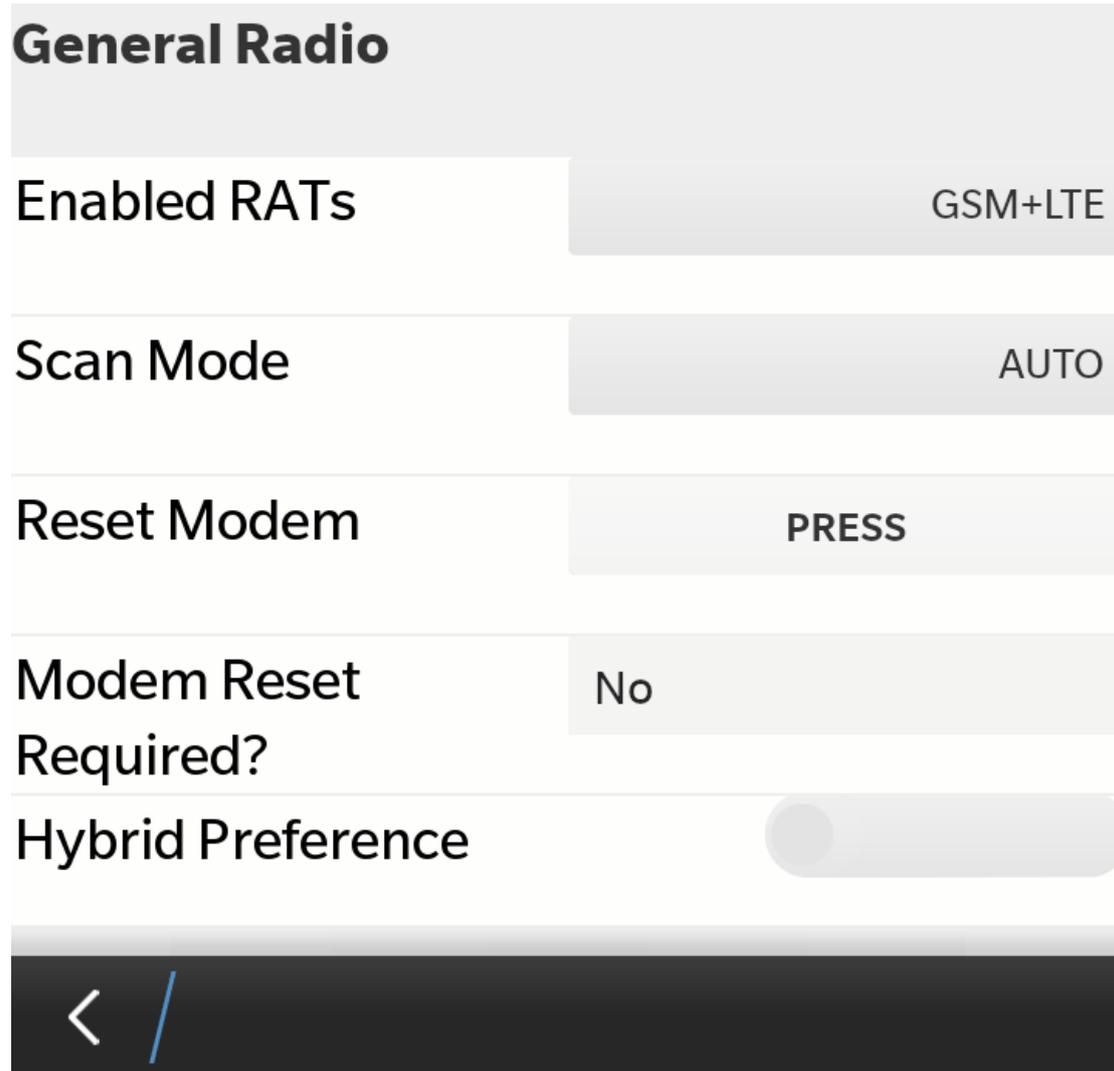

之后 退出 打开关闭飞行模式 等待五分钟左右即可 如果没有莓标,等一下就好了